

PROWADNICE EVOSLIDE

Prowadnica pełnego wysuwu z wytłumiaczem

Klasa obciążenia 40 kg

- prowadnice pełnego wysuwu
- synchronizacja pracy segmentów
- testowane na 60,000 cykli pracy
- regulacja położenia frontu w 3 kierunkach

[wysokość 0 /+3mm; na bok +/- 1,5mm, na głębokości 0/+3mm]


Długość znamionowa w mm	Nr art.	para
300 (290)	5997 622 494	1/10
350 (340)	5997 622 495	
400 (390)	5997 622 496	
450 (440)	5997 622 497	
500 (490)	5997 622 498	
550 (540)	5997 622 499	

Opis	Nr art.	para
Uchwyty montażowe	5997 622 521	1/50



Informacje montażowe:


Wymiary montażowe szuflady dla boków wykonanych z płyty max 19mm

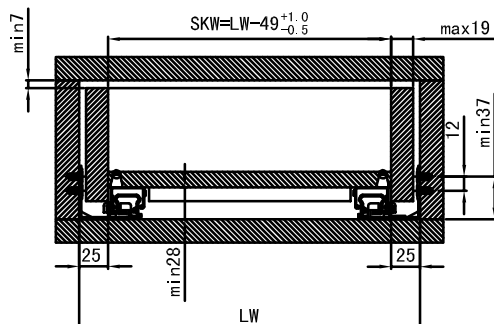

NL - dł. nominalna prowadnicy w mm	SKL - długość szuflady mm	LT - głębokość min. korpusu w mm
300 (290)*	290	308
350 (340)*	340	358
400 (390)*	390	408
450 (440)*	440	458
500 (490)*	490	508
550 (540)*	540	558

* Wymiar skrócony może występować jako NL w instrukcjach w opakowaniach.
Istotny jest wymiar długości szuflady SKL !!!!

SKL długość szuflady [mm]
LT głębokość korpusu (mm)
NL -długość znamionowa (mm)

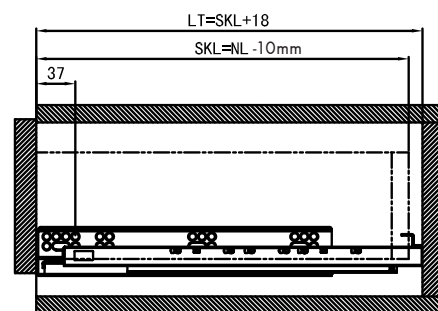

Wymiary montażowe szuflady - uchwyty !

